


GUIA DE ARMADO

Al recibir su góndola (compuesto por parantes, riendas, zócalos, chapas forro, ménsulas y estantes), inicie el **ensamble** trabajando a nivel del suelo para mayor comodidad. El primer paso es **encastrar los dos zócalos** en las bases de sus respectivos **parantes**.




2º

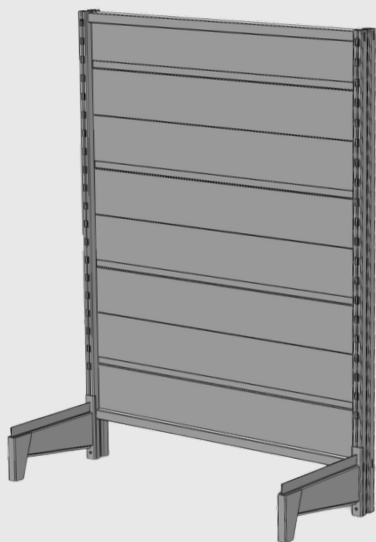


Con el esqueleto de la góndola completamente firme y en escuadra, coloque el **estante inferior** apoyándolo directamente **sobre los zócalos** en la base del módulo.

Con los zócalos en posición, levante los parantes dejándolos de pie y vincúelos **colocando la rienda inferior**. A continuación, **deslice las chapas forro** desde arriba hacia abajo por entremedio de los parantes. Por último, **coloque la rienda superior** para cerrar el conjunto y asegurar la rigidez de la estructura.

3º

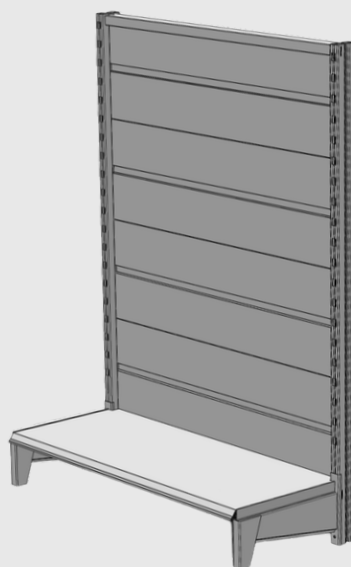

4º

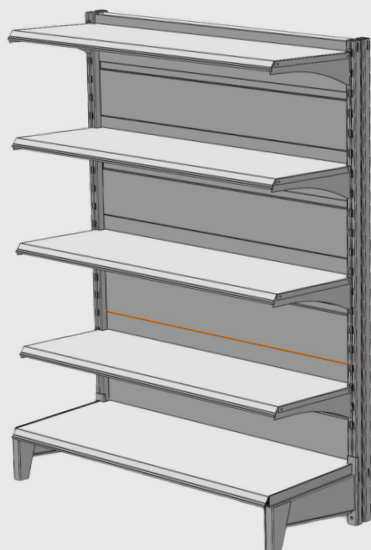

Por último, **inserte las ménsulas** en las ranuras de los parantes a las alturas que su exhibición requiera y **apoye los estantes** restantes sobre las mismas. Si su diseño incluye Tramos Adicionales, continúe acoplando las piezas al parante lateral. Recuerde siempre ubicar las cargas más pesadas en el nivel inferior.

Con los **Tramos Adicionales**, continúe el ensamble acoplando las nuevas piezas al parante del módulo anterior.